

Termékválasztékunk



A GYÜMÖLCSBETAKARÍTÁS JÖVŐJE

ERŐS, MEGBÍZHATÓ, INTELLIGENS, **MONCHIERO**.



Navik Agri Kft.
1095 Budapest, Soroksár út 150.
Tel. +36 20 444 4774
info@navik.hu - www.navikagri.hu

Kérdéseivel a következő címen fordulhat
hozzánk:

info@navik.hu

Weboldal:

www.navikagri.hu





Tartalom

5	A Monchiero bemutatása
6	Innovatív Monchiero-technológia
8	A Nexus kabin – Új munkamódszerek
10	2075 – Önjáró betakarítógép
14	2095 – Önjáró betakarítógép
17	20115 – Önjáró betakarítógép
20	20125 FEROX – Önjáró betakarítógép
23	20145 – Önjáró betakarítógép
24	20240 – Önjáró betakarítógép

28	VL08 – Rázógép
32	30140 – Multifunkcionális rázógép
36	PU250 – Diótisztító
40	RF19 – Ventilátor
41	5050 – Önjáró metszőgép
42	PO230 – Metszőgép
43	6095 – Önjáró ládahordó



A Monchiero bemutatása



INNOVATÍV MEGOLDÁSOK 1965 ÓTA

A Monchiero **1965 óta** elégíti ki a helyi gazdák növekvő automatizálási igényeit. Mára a **gyümölcsbetakarítási technológia és a speciális gépek tervezésének**, illetve gyártásának kiemelt szereplőjévé vált.

Az önjáró Monchiero **gyümölcsbetakarító gépek**, valamint a betakarítás utáni folyamatokhoz kapcsolódó gépek széles választékát kínálja.

A technológiai és automatizálási lehetőségeket ötvözve a Monchiero betakarítógépek minden helyzetben **maximális megbízhatóságot és termelékenységet szavatolnak** kis, közepes és nagy gyümölcsösökben egyaránt.

A Monchiero betakarítógépei **világszerte** megtalálhatók, Franciaországtól Chiléig, Ausztráliától Dél-Afrikáig és az Egyesült Államokig.

Innovatív Monchiero-technológia



GYORS ÉS PONTOS BETAKARÍTÁS

A Monchiero gépek minden helyzetben rendkívül gyorsak és precízek. Ideális partnerek rossz éghajlati viszonyok között, amikor a gyorsaság elengedhetetlen.

Minimális idő alatt maximális mennyiségű gyümölcsöt takarítanak be, csökkentve ezzel a munkaerőköltségeket, az üzemanyag-fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást, a karbantartást és az alkatrészcsereket szezon közbeni szükségességét.

KIEMELKEDŐ HATÉKONYSÁG

A betakarítást nem akadályozzák a kövek, a levelek vagy a nedves talaj.

A gépek gyorsan felszedik, megtisztítják és tárolják a gyümölcsöt, kivételesen magas hatékonyság mellett, mivel minden alkatrészt úgy terveztek, hogy biztosítsa a maximális termelékenységet.



Innovatív Monchiero-technológia



KIVÁLÓ MANŐVEREZŐKÉPSSÉG MINDENFÉLE TEREPEN

Az önjáró Monchiero betakarítógépek nagyon könnyen kezelhetők meredek vagy egyenetlen terepen:

- Kiváló tapadás a széles keresztmetszetű gumibroncsokkal ellátott négykerékmeghajtásnak, a Twin Lock rendszernek és a hátsó hidraulikus kormányzásnak köszönhetően, amely nagyon szűk fordulókört tesz lehetővé, ráadásul a gép négykerékkormányzással is kapható.
- Az alacsony súlypont, a kiegyensúlyozott súlyelosztás és a túlméretezett hidrosztatikus erőátvitel megkönnyíti az emelkedőkön végzett munkát.

KÉNYELMESEBB ÉS KÖNNYEBB MUNKAVÉGZÉS

A kezelő az állítható, párnázott vezetőülésből teljesen kényelmesen és biztonságosan manőverezhet, miközben a fülkéből való kilátást semmi nem akadályozza.

A joystickon található elektrohidraulikus vezérlés és az ergonomikusan elhelyezett sebességszabályozó megkönnyíti a munkafunkciók és sebességek kiválasztását.

A fülke védi a kezelőt, és szabad kilátást biztosít.



NEXUS FÜLKE

PÁRATLANUL KÉNYELMES FÜLKE


A fülke oldalirányban mozgatható, **hangszigetelt és lengéscillapítókra szerelt**, hogy tovább csökkentse a rezgéseket és a zajokat. Belül meglepően tágas, miközben alacsony magassága miatt könnyű a beszállás.



Jobb kilátás a **+45%-kal** nagyobb üvegfelületnek és a hátsó kamerának köszönhetően.



Az új elektromos rendszer javítja a gép megbízhatóságát. Az új **beépített, LED-es** lámpák alacsonyabb fogyasztást és nagyobb fényerőt biztosítanak.



A kijelző által vezérelt automatikus klímavezérlés. **(OPCIONÁLIS)**
Nyomáskiegyenlítés, levegőkeringetés **aktívszén-szűrő**. **(OPCIONÁLIS)**



Könnyű be- és kiszállás a **90°-ban nyitható ajtónak és az** elektromosan fel- és lehajtható **létrának** köszönhetően.




Maximális ergonómia a beépített gombokkal ellátott új kartámasznak, az USB-porttal és 4 hangszóróval ellátott rádiórendszernek köszönhetően

NEXUS FÜLKE

Műszaki jellemzők

A fülke a közepes és nagy önjáró
betakarítógépek modelljeinek felszereltségét
képezi: 20115, 20125, 20145 20240 30140

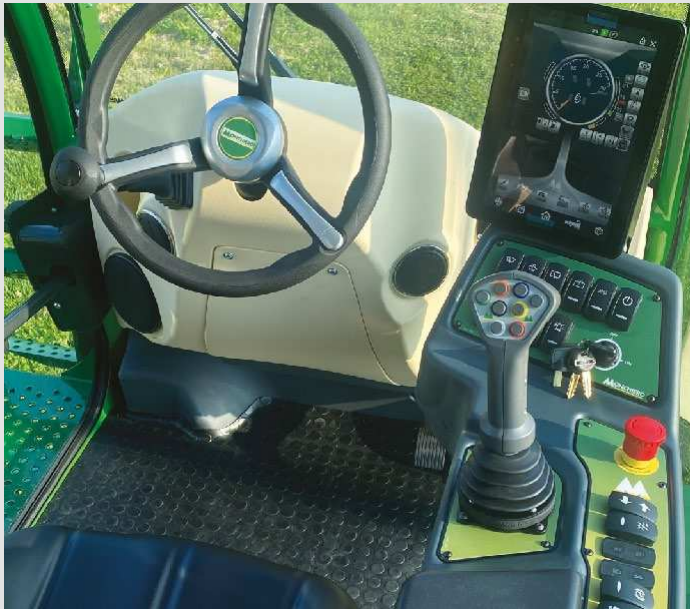

PROPORCIONÁLIS FUNKCIÓK

Minden funkciót proporcionális szelepek vezérelnek a munka egyszerűsítése és gyorsítása érdekében: a tartály mozgási sebessége arányos a kar mozdításával, így Ön döntheti el a felemelés és az ürtés sebességét; a szalag és a felszedő sebessége beállítható, automatikusan a gép sebességéhez igazodva; az első kefék a kívánt sebességgel nyithatók vagy zárhatók stb.

SOR ELEJE/VÉGE FUNKCIÓ

A sor eleje/vége gomb az egyik leghasznosabb funkció a gépen:

- A gombot megnyomva a felszedő a talajra süllyed, a kefék kinyílnak, majd a talajra süllyednek, ha az úszó üzemmód aktív.
- A betakarítás befejezésekor a kezelőnek csak egyetlen gombot kell megnyomnia a szedő és a kefék felemeléséhez, a tárcsa és a kefék forgásának leállításához, valamint a motor fordulatszámának csökkentéséhez.

Ez az automatikus funkció felgyorsítja a sorváltást is, elkerülve, hogy a kezelőnek több gombot kelljen működtetnie.


A gépkezelő a gép összes funkcióját a fülkében lévő **10"-os színes kijelzőn** keresztül kezelheti és vezérelheti.

Önjáró gyümölcsbetakarító gép

2075


IDEÁLIS PARTNER KIS ÉS KÖZEPES MÉRETŰ ÜLTETVÉNYEKHEZ

A 2075 betakarítógép mindössze **154 cm-es magasságával** és a **nagyobb seprű** hozzáadásának lehetőségével **300 cm-es munkaszélességgel** rendelkezik, ami ideális az extra alacsony ágakkal rendelkező gyümölcsösökben.

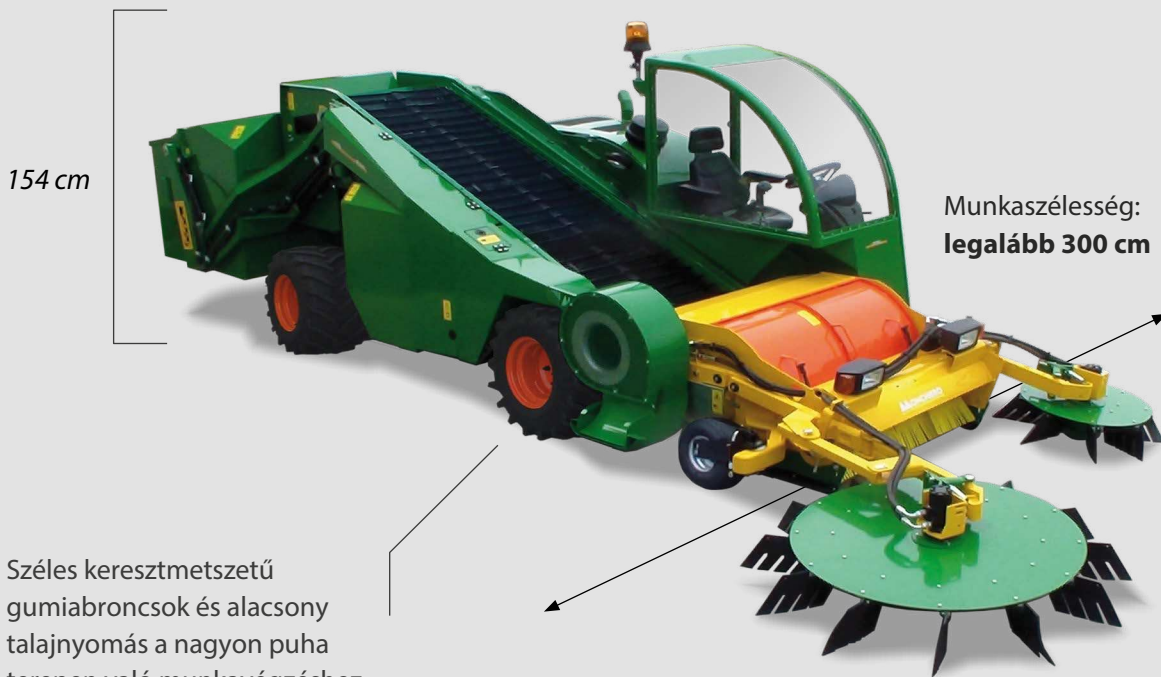

Széles keresztmetszetű gumiabroncsok és alacsony talajnyomás a nagyon puha terepen való munkavégzéshez.

Munkaszélesség:
legalább 300 cm

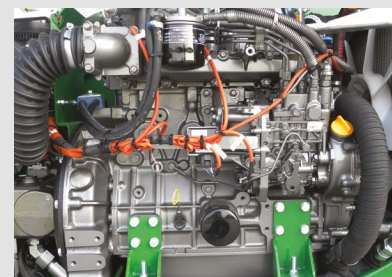

**KÖRNYEZETBARÁT, 4 HENGERES
YANMAR MOTOR**

Motorteljesítmény: **71 LE/52 kW**.

Nagyon jól tompító kipufogódobbal a burkolat alatt, illetve háromfokozatú légszűrővel.

A kézifék aktiválásakor a motor fordulatszáma a minimálisra csökken.

2075/2095

Műszaki adatok



OLDALSÓ VENTILÁTOR

Állítható sebesség, elektrohidraulikus vezérléssel a fák közötti gyümölcsök kifújásához. Alacsonyabban van, mint korábban, hogy ne károsítsa a fák ágait. Az új hidraulikamotor nagyobb teljesítményt nyújt, kisebb nyomásigény mellett, ami az **üzemanyag-fogyasztás csökkenését** jelenti.



KIEGÉSZÍTŐ VENTILÁTOR

A szállítószalag fölé szerelve hatékonyabbá teszi a gyümölcsök tisztítását, mert a törmeléket és a leveleket visszafújja a talajra (**OPCIONÁLIS**).



VEZETŐÜLÉS

Az alacsonyabb, párnázott ülés és az állítható vezetési pozíció kiváló kilátást kínál, sokkal biztonságosabb, mint korábban. Biztonsági fülke.


Önjáró gyümölcsbetakarítógép

2075/2095

Műszaki adatok

FUNKCIÓK

- **Hátsó ventilátor** a szalag kimeneténél, hidraulikusan szabályozható sebességgel, amely szétválasztja a gyümölcsöt a levelektől, füvektől és gallyaktól.
- Kettő, egymással szemben forgó **úszó rendszerű terményfelszedő** a produktív betakarításhoz még fű és levelek jelenlétében is.
- A felszedő **állítható, talajkövető kerekei** megkönnyítik az egyenetlen felületű lejtők követését.
- **Duplafunkciós terményfelhordó szalag**, amely az anyagot a betakarítógép hátsó részébe szállítja, és elvégzi az apró törmelék kezdeti eltávolítását a gyümölcsről.
- **Dönthető, állítható kormányoszlop**, a gép összes funkciójának könnyű kezeléséhez.
- **Egyszerűsített joystick a betakarítási funkciók pontos vezérléséhez.** Az eljárás a gomb megnyomásával vagy a **sor vége funkcióval** indítható el, amely a felszedőt automatikusan leengedi, átvált úszó üzemmódba, és megemeli a felszedőt, ha gép elérte a sor végét.

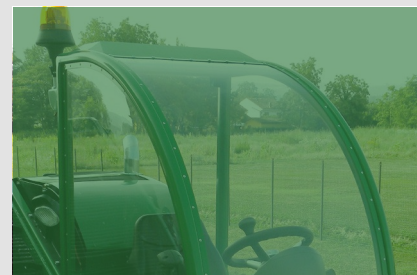**ABLAKOS KABIN
(OPCIONÁLIS)**

Vastag és erős oldalsó kefék, amelyek követik a talajt és hatékonyan működnek még a nem tökéletesen vízszintes talajon is.

Opcionálisan: acél tárcsás kefék és gumilapos kefék.

Önjáró gyümölcsbetakarítógép

2075/2095

Műszaki adatok



TERMÉNYELOSZTÓ EGYSÉG

A rosta kimeneténél helyezkedik el, így a gyümölcs könnyebben és egyenletesebben esik a tartályba (OPCIONÁLIS)



NYITHATÓ FELSZEDŐ

Dupla rotorttal, amely megkönnyíti a szervizelési és tisztítási műveleteket.



REZGŐROSTA

Közvetlenül a ventilátor után helyezkedik el, megkönnyítve az anyag áramlását.

TARTÁLY

1 m³ kapacitású tartály, amely 280 cm-en adja ki a gyümölcsöket. Minden vezérlés elektrohidraulikus. OPCIONÁLIS: tartálytöltő érzékelő.



2095

NAGYOBB TELJESÍTMÉNY KÖZEPES MÉRETŰ GYÜMÖLCSÖSHÖZ

A 2095-ös betakarítógép ideális partner a közepes méretű gazdaságok számára. A csökkentett magasság megkönnyíti a munkát még a különösen alacsony ültetvényeken is, az ágak pedig sokkal kevésbé károsodnak.



Széles keresztmetszetű gumibroncsok és alacsony talajnyomás a nagyon puha terepen való munkavégzéshez.


Elektromos-hidraulikus vezérléssel ellátott, szabályozható fordulatszámú ventilátor a gyümölcsök sorok közötti kifújásához.

Állítható, talajkövető kerekek az egyenetlen talajú lejtők precíz követéséhez.



TARTÁLY

1,3 m³ kapacitás, a gyümölcsöket 265 cm-en adja ki. Minden vezérlés elektrohidraulikus. Tartálytöltő érzékelő (OPCIONÁLIS)



REZGŐROSTA

Közvetlenül a ventilátor után helyezkedik el, megkönnyítve az anyag áramlását.

Önjáró gyümölcsbetakarítógép

2095

Műszaki adatok

FUNKCIÓK

- **4 WD ésTwin-lock** hidrosztatikus hajtásvezérlő rendszer, amely kiváló tapadást biztosít bármilyen terepen.
- A **hátsó ventilátor** a szalag kivezetésénél helyezkedik el, fordulatszáma hidraulikusan szabályozható, feladata a gyümölcs és a kisebb ágak, törmelék szétválasztása.
- Kettő, egymással szemben forgó úszó rendszerű terményfelszedő a produktív betakarításhoz még fű és levelek jelenlétében is.
- Az oldalsó kefék sűrűek és vastagok, pontosan követik a talajt, és hatékonyan működnek még a nem tökéletesen sík terepen is.
- Nyitható felszedő dupla rotorral, amely megkönnyíti a szervizelési és tisztítási műveleteket.



JOYSTICK EGYSZERŰSÍTETT BETAKARÍTÁSI FUNKCIÓVAL

Az eljárás a gomb megnyomásával vagy a sor vége funkcióval indítható el, amely a felszedőt automatikusan leengedi, átvált úszó üzemmódba, és megemeli a felszedőt, ha gép elérte a sor végét.

Önjáró gyümölcsbetakarítógép


2095

Műszaki adatok



KIEGÉSZÍTŐ VENTILÁTOR

A szállítószalag fölé szerelve hatékonyabbá teszi a gyümölcsök tisztítást, mert a törmeléket és a leveleket szétválasztja, és visszafújja a talajra
(OPCIONÁLIS)



SSH

Hidropneumatikus felfüggesztésű felszedőrendszer.



BIZTONSÁGI FÜLKE

Az alacsonyabb, párnázott ülés és az állítható vezetési pozíció kiváló kilátást kínál, sokkal biztonságosabb, mint korábban. (OPCIONÁLIS)



Önjáró gyümölcsbetakarító gép

20115

A Monchiero **20115-ös** típusú gépe minden eddiginél kényelmesebb és produktívabb munkavégzést tesz lehetővé. A független felfüggesztési rendszer, a **prémium kategóriás fülke** és a betakarítási rendszer **optimalizált méretei** ideálisak a közepes és nagy méretű területek betakarításához.



NAGY TELJESÍTMÉNYŰ MOTOR

A **20115** gépben **Yanmar Final Tier 4** motor található, amely kifejezetten üzemanyag-takarékos, ráadásul kevesebb karbamidot fogyaszt (**2%**).



TARTÁLY

Kapacitása **2 m³**.
A gyümölcsök **3,5 m-es magasságban** üríthetők.



KOMPAKT MÉRET, KIVÁLÓ MINŐSÉG

A gép méretei a mozgékonyaság és a könnyű ürítés érdekében optimalizáltak. A maximális termelékenység jegyében a **20115** típusjelzésű gép technológiai szempontból a Monchiero zászlóshajója.

Önjáró gyümölcsbetakarítógép

20115

Műszaki adatok

NEXUS FÜLKE automata
kezelőszervekkel



FELFÜGGESZTÉS

Hidraulikus felfüggesztési rendszer mindkét tengelyen; a kabinban lévő kijelzőről állítható.



TOVÁBBFEJLESZTETT OLDALSÓ VENTILÁTOR

Állítható sebességgel és elektrohidraulikus vezérléssel a fák közötti gyümölcsök kifújásához. A jobb első kerék előtt helyezkedik el.



SŰRÍTETT LEVEGŐS RENDSZER

Gumiabroncsok mérete:
31/15,5 r15.

Széles keresztmetszetű gumiabroncsok és alacsony talajnyomás a nagyon puha terepen való munkavégzéshez.

Önjáró gyümölcsbetakarítógép

20115

Műszaki adatok



REZGŐROSTA

Közvetlenül a ventilátor után helyezkedik el, megkönnyítve az anyag áramlását és a záró tisztítási művelet végrehajtását.

TERMÉNYELOSZTÓ EGYSÉG

A rosta kimeneténél helyezkedik el, így a gyümölcs könnyebben és egyenletesebben esik a tartályba **(OPCIONÁLIS)**.



NEXUS FÜLKE


A többi közepes méretű Monchiero betakarítógéphez hasonlóan a fülke automatizált vezérléssel és felhasználóbarát kezelőszervekkel rendelkezik. Oldalirányban mozgatható, hangszigetelt **lengéscsillapítók**on helyezkedik el.

Önjáró gyümölcsbetakarító gép

20125 FEROX

ERŐS, MEGBÍZHATÓ, SOKOLDALÚ ÉS KIFEJEZETTEN TERMELÉKENY

A teljesen megújult modell a **20125 Ferox** nevet kapta, hiszen minden eddiginél sokoldalúbb, erősebb és hatékonyabb. Ennek köszönhetően **ideális partner a nagy gyümölcsösökben végzett betakarításhoz.**

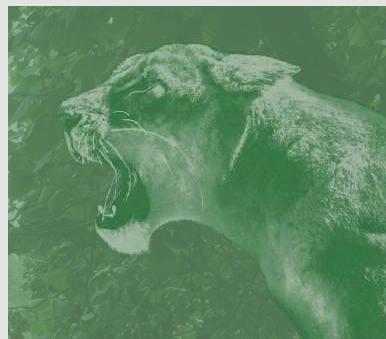

- FOGYASZTÁS

A hűtő megduplázza a teljesítményt, de csökkenti az üzemanyag-fogyasztást.

+ TELJESÍTMÉNY

A **YANMAR FINAL TIER4** motor teljesítménye és hatékonysága kedvező üzemanyag-fogyasztással párosul, és mindössze 2% karbamidot fogyaszt.

+ MEGBÍZHATÓSÁG

Nagyobb megbízhatóság az új hidraulikus rendszernek köszönhetően.

John Deere Tier 3 motor, amely az ezt lehetővé tevő piacokon kapható.



Önjáró gyümölcsbetakarítógép

20125 FEROX

Műszaki adatok



Az új, nagy hatékonyságú és szupererős **turbó ventilátor** a jobb oldali kefekaron helyezkedik el, ami lehetővé teszi, hogy kövesse a kefe függőleges mozgását, és példátlan hatékonyságot biztosít.

Az optimalizált alsó vázkeret miatt sokkal kevesebb szennyeződés gyülemlik fel a gép alatt; az első tengely sokkal kisebb helyet foglal el.

Önjáró gyümölcsbetakarítógép

20125 FEROX

Műszaki adatok



A **hármass hidraulikus kormányrendszer** javítja az irányíthatóságot nagy sebességnél, maximális manőverezhetőséget biztosít bármilyen terepen és megkönnyíti a keresztirányú haladást a meredek lejtőkön.

- **Kormányzott első kerekek** a közúton való jó kezelhetőség érdekében;
- **Négykerékkormányzás** a kisebb fordulási sugárjegyében;
- **Eltolt kormányzás** a gép oldalirányú mozgatásához, a hosszanti irány megtartásához meredek emelkedőn.

Önjáró gyümölcsbetakarítógép

20145

A 20145-ös betakarítógépet nagy gyümölcsösökben történő munkavégzésre tervezték, a megszokottnál nagyobb betakarítási sebességre. A gép 145 LE teljesítményű **John Deere motorral van ellátva.**



A 20145 rendelkezik a 20125 Ferox összes jellemzőjével, de nagyobb teljesítményre képes, és megbízhatóbb **emelkedőkön és egyenetlen terepen.**



Önjáró gyümölcsbetakarító gép

20240

A LEGUTOLSÓ RÉSZLETIG ÚJ BETAKARÍTÓGÉP: XXXL MÉRET – Az új **20240** típusú gép minden eddiginél nagyobb betakarítási kapacitással és megbízhatósági mutatókkal rendelkezik, köszönhetően a **6 hengeres John Deere motornak**. Az automatizált kezelőszervekkel ellátott Nexus fülke rendkívüli kényelmet és magas fokú betakarítási hatékonyságot szavatol.



Kimagasló betakarítási kapacitás

**KIVÁLÓ MEGBÍZHATÓSÁG
ÉS ALACSONY FOGYASZTÁS**

6 hengeres JD motor: 225 LE

Ugyanaz a teljesítmény már 1800-as fordulatszámon.

A **20240**-es modell a legjobb választás a nagy területeken és a nagyobb gyümölcsösökben való munkához.



Önjáró gyümölcsbetakarítógép

20240

Műszaki adatok

Szuper széles gumiabroncsok:

710 mm szélesség, minimális talajnyomással, ami lehetővé teszi, hogy még a legnehezebb terepen se hagyjon nyomot a talajon.



170 cm



199 cm – a
tökéletes
magasság

Az alacsonyabb lombkoronájú fák alatt sem okoz gondot a betakarítás.

Extra erős oldalsó ventilátor



Az előrehaladási sebességet általában az oldalsó ventilátor kapacitása korlátozza.

Az új, nagyobb ventilátornak és a külön dugattyús szivattyúnak köszönhetően nincsenek ilyen problémák.

Akadálymentesebb kilátással rendelkező, hangszigetelt és lengéscsillapítókra szerelt kabin.

Önjáró gyümölcsbetakarítógép

20240

Műszaki adatok

**A JELENLEG
KAPHATÓ
LEGNAGYOBB
BETAKARÍTÓKEFE**



Önjáró gyümölcsbetakarítógép

20240

Műszaki adatok

6,5 m³-es gyümölcszállító tartály 4,5 m³-es változatban is kapható



VL08

A **VL08 rázógép teleszkópos karra szerelt nagyfrekvenciás rezgőfejjel**, automatikus rezgési sorrenddel, független hidraulikus rendszerrel, a funkciók joystickkal történő vezérlésével, opcionális elülső kefékkel rendelkezik a gyümölcsök letaposásának elkerülése érdekében (**OPCIONÁLIS**).



AUTOMATIKUS UTASÍTÁSOK

A gépkezelő munkáját segítő a VL08 automatikus utasításokkal, egyetlen gombnyomással is működhet, növelve ezzel a termelékenységet.



EGYENSÚLY ÉS SOKOLDALÚSÁG

A súly főként a rázógép bal oldalán koncentrálódik. Ez segít kiegyensúlyozni a jobb oldalon lévő fej súlyát, lehetővé téve a kisebb traktorok használatát.

Rázógép

VLO8

Műszaki adatok



A kisegítő berendezéseket további öntöttvas szivattyú szolgálja ki.

**DEDIKÁLT
TECHNÓLOGIA** A nagy teljesítményű hidraulikus rendszer első eleme a nagyméretű áttétel, a következő a nagy teljesítményű hidrosztatikus szivattyú, amely még a legnagyobb fákat is képes megrázni.

TELESZKÓPOS KAR, AMELY MEGKÖNNYÍTI A MUNKÁT

A teleszkópos kar **alacsony lombkoronájú fák** alatt is képes dolgozni **anélkül, hogy a traktor a lombhoz érne**. Ugyanakkor lehetővé teszi, hogy egyenes vonalban haladjon a géppel, és ne kelljen minden fához külön odaállni. **A vezetőnek elég a fák mellett elhaladva megállni.**

Rázógép

VL08

Műszaki adatok

KINYÚLÓ RÁZÓFEJ


A mozgatható fej pontosan illeszkedik a görbe törzsekhez is, ezzel elkerülve, hogy a befogópofák ferdén fogják meg a fát, ezzel károsítva azt.

A kezelőnek nem kell minden fához kézzel beállítani a fejet, mert a **VL08** ezt automatikusan elvégzi.

A rázófej teljesítményszintjét a vezető közvetlenül a kartámaszra szerelt kijelzőn állíthatja be.

A fej maximális nyílása 60 cm, hogy még a nagy ákat is meg tudja fogni, a fák növése miatt nem kell fejet cserélni.

Ennek köszönhetően precízebben fogható meg a fa törzse, ráadásul **mindez sokkal gyorsabban végrehajtható.**

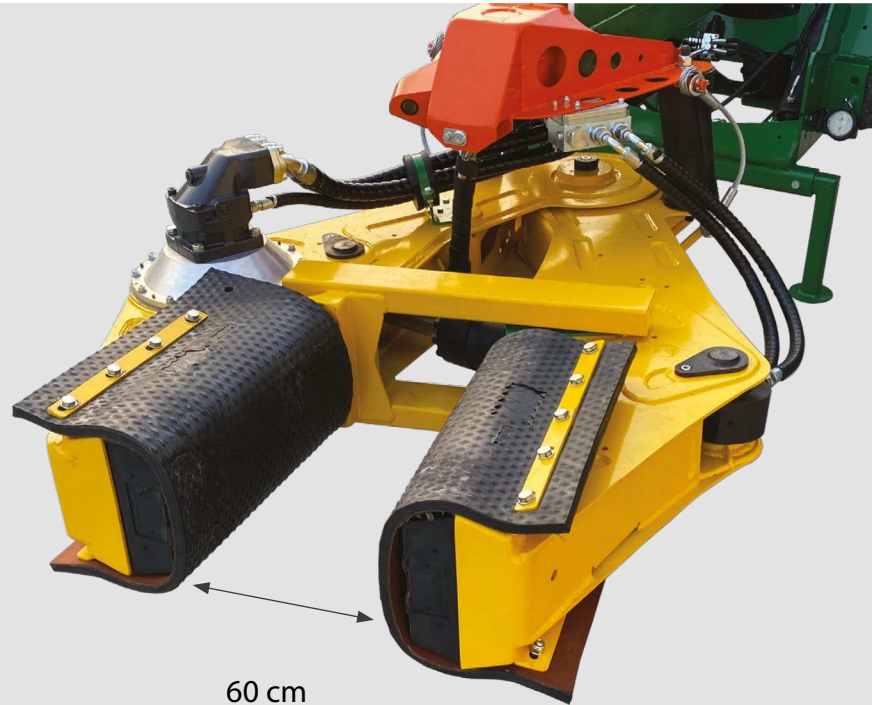

VLO8

Műszaki adatok

A gumipárnák négyzet alakúak:

ez lehetővé teszi a fára ható rezgőerők sokkal nagyobb területre történő átvitelét, emiatt a kéreg szinte egyáltalán nem sérül.



A kar a magas pozíciótól a nagyon alacsony pozícióig (akár a talajszint alatt is) képes működni, **így bármilyen faformához alkalmazkodni tud.**



Multifunkcionális rázó gép

30140

A TÖKÉLETES KOMBINÁCIÓ OPTIMALIZÁLT MÉRETEKKEL

Az **elektrohidraulikus teleszkópos kar** lehetővé teszi a legmagasabb ágak elérését; a nagy szilárdságú rezgő acélfej pedig minden méretű fához alkalmas.

A 30140 gépre felszerelhető a Monchiero rázófej (lásd a 30. oldalt)



A szükséges teljesítmény, üzemanyag-megtakarítással párhuzamosan.

A 30140 egy **John Deere 4,5 l 135 CV Tier III (vagy Tier IV) motorral** van felszerelve. A motor csak 1600 fordulat/perc állandó fordulatszámom működik a változó térfogatú dugattyús szivattyúkkal.

A John Deere Tier 3 motor a kiválasztott piacokon kapható.



Multifunkcionális rázó gép

30140

Műszaki adatok



4 nagy, 425 mm széles, kisnyomású abroncs (0,8 bar)

- Négykerékmeghajtás, szinkronizált dupla hidrosztatikus szivattyúval 420 bar nyomáson.
- Négykerékkormányzás.
- Automatikus fékezés.
- A kapható gépek közül a legalacsonyabb talajnyomással rendelkezik.



Megbízható eszközök

- A szükségesnek megfelelő légáramú hűtő.
- A motor hűtőfolyadék-hőmérsékletének szabályozása.
- Hidraulikaolaj-hőmérséklet szabályozása.
- Alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás és nagyobb rendelkezésre álló teljesítmény.

Multifunkcionális rázó gép

30140

Műszaki adatok



A hátsó **TLT (OPCIONÁLIS)** segítségével a **30140** többcélú géppé válik, és más berendezésekkel (fűnyírók, permetezők stb.) együtt használható.



- **TLT** a kijelzőn keresztül történő fordulatszám-szabályozással.
- **3 pár további hidraulikus aljzat**, amelyeket a joystick vezérel.
- Ugyanez a gép az év más időszakában is használható.
- **A begyűjtött gyümölcs tonnánkénti költségei csökkennek.**

Multifunkcionális rázó gép

30140

Műszaki adatok



A **30140** sokoldalúságának és könnyű vezethetőségének köszönhetően metszéshez is kiválóan alkalmazható.

A hidraulikus kar **sokféle magasságban** és dőlésszögben képes dolgozni, hogy elérjen a vágni kívánt ágakat.



A **30140-es gép** felszerelhető három, **800 mm átmérőjű vágótárcsával** ellátott, hidraulikus karra szerelt **elforgatható fejvel**.

Diótisztító

PU250

Az **elektronikus vezérlésnek** és a funkciók kijelzőn és joystickon keresztül történő szabályozásának köszönhetően a **PU250** hatékony és praktikus, és képes megtisztítani a betakarított gyümölcsöt a levelektől, kövektől, ágaktól és törmeléktől.

A **3,78 m hosszú**, közvetlen pótkocsi-rakodásra szolgáló szalag **magassága csörlővel állítható**, hidraulikusan összecukható a joystick segítségével, és szállításhoz **újra összecukható**; továbbá **elforgatható a kívánt helyzetbe**.



A levelek és törmelék **tisztítására szolgáló ventilátorral** ellátott tartályos (2800 l) ürítő szállítószalag sebessége állítható, a nagyméretű záró rosta pedig a hulladék és a finom törmelék eltávolítására szolgál. A **görgős leválasztó** az ágak és kövek eltávolítását végzi.



Diótisztító

PU250

Műszaki adatok



A funkciók **elektronikus vezérlése** és szabályozása a kijelzőn és a **joystickon** keresztül.



Hidraulikus vezértömb a képernyőn keresztül állítható **proporcionális szelepekkel**.




Vízhűtéses
42 CV Yanmar motorral.



45 literes dízelüzemanyag-tartály, elektronikus szintérzékelővel.

PU250

Műszaki adatok

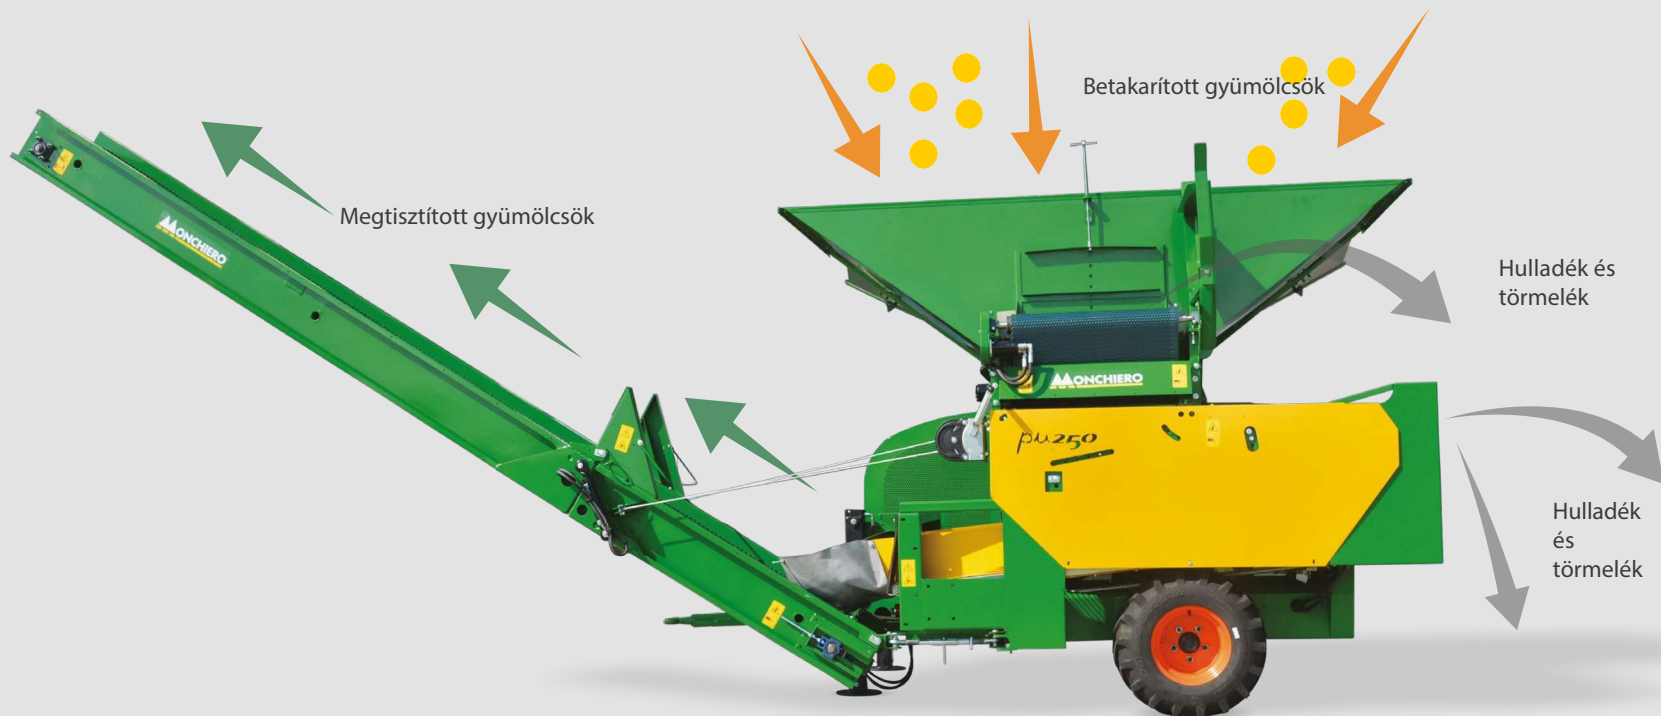

Diótisztító


PU250

Műszaki adatok


Méreték zárt/behajtott üzemmódban:

Magasság: 2,30 m - Szélesség: 2,32 m


Szállítási hossz: 3,60 m

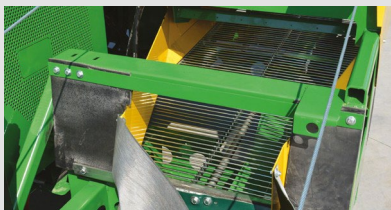

Széles felületű hátsó rosta: A finom törmelék és hulladék eltávolítására állítható sebességgel.

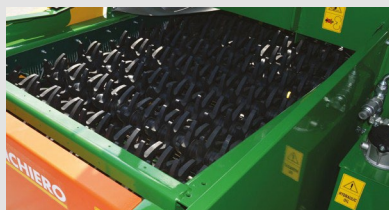

Elválasztógörgők ágakhoz és kövekhez, állítható sebességgel.

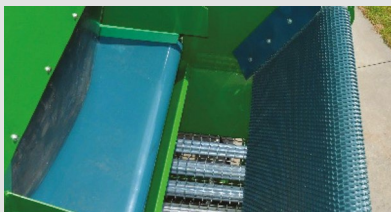

Tisztítószalag a levelek és a törmelék eltávolításához, állítható sebességgel.



Ventilátor

RF19

Az **RF19** egy **nagy teljesítményű** és kompakt **ventilátor**. A nagy spirál lehetővé teszi, hogy intenzív légáramlást hozzon létre.

A gép elé **két forgó kefét** is fel lehet szerelni, hogy a gép ne tapossa el a gyümölcsöket.



Az **RF19** ventilátor **kétfokozatú sebességváltóval** van felszerelve, hogy szükség esetén változtatni lehessen a légáramot.

A **levegőkilépő nyíláson lévő terelőlapok** hidraulikusan állíthatóak az áramlás irányának javítása érdekében.



A ventilátor **összecsukható**, hogy megkönnyítse a közúti szállítást.

Ideális megoldás keskeny utakon, kertekben és gyümölcsösökben. A ventilátor súlya tökéletesen kiegyensúlyozva oszlik el a hidraulikus emelőn, emiatt **sokkal stabilabban használható**.



Önjáró metszőgép

5050

A gép **gyorsabb** és **pontosabb metszést** tesz lehetővé: a kezelők a kosárban helyet foglalva könnyedén mozoghatnak előre, fel és le, hogy mindig a munkájuk elvégzéséhez legmegfelelőbb pozícióban legyenek.



A gép kezelője a kosáron elhelyezett vezérlőkonzollról teljes mértékben irányíthatja a gép összes funkcióját.

A munka felgyorsítása érdekében szinte minden metszési feladatot el lehet így végezni anélkül, hogy még egyszer végig kellene menni a soron. Az **5050-es** modell lehetővé teszi, hogy a pneumatikus ollót közvetlenül a géphez csatlakoztassa, így amíg két vagy több kezelő a földön dolgozik, másik kettő a kosárból végzi a metszést.

- **Yanmar 42 lóerős** , alacsony üzemanyag-fogyasztású motor;
- **Hidrosztatikus sebességváltó, 4x2**
- Maximális metszési magasság és szélesség: **7 m és 9 m.**

Metszőgép

PO230

Vágás magasabban, sokkal hatékonyabban.



Ideális gyümölcsösökben való alkalmazásra, akár **20 cm** átmérőjű ágak vágására is alkalmas, és **2,3 m** munkaszélességgel rendelkezik.

A kar **rugós kioldóval** van felszerelve, hogy ütközés esetén elkerülje az ágak vagy az alváz sérülését.



Az elforgatható fej három, **800 mm átmérőjű vágótárcsával** van ellátva, és egy traktorhoz csatlakoztatható hidraulikus karra van szerelve.



6095

Ideális megoldás a gyümölcsök **hatékonyabb és gyorsabb** betakarítására.



A **6095-ös** gép akár **7 tárolóládát** is képes szállítani, és **hidraulikus első és hátsó villákkal** rendelkezik, hogy mindkét oldalon lehetővé tegye a feltöltést és a letöltést. Kompakt és keskeny kialakításának köszönhetően meglehetősen gyorsan és könnyedén mozog a sorok között.

Biztonsági fülkével van ellátva, amelyben a vezető kényelmét felfüggesztéssel ellátott ülés garantálja.

- **4 hengeres, környezetbarát Yanmar motor.**
- **Négykerékmeghajtás és külön hűtő meleg éghajlatra.**





Úttörő megoldások gyümölcsök betakarításához,
gyümölcsösök gondozásához és gyümölcsök
előtisztításához.

Innovatív technológia a gyümölcsök betakarításához és
a gyümölcsösök gondozásához.

Navik Agri Kft.
1095 Budapest, Soroksári út 150.
Tel. +36 20 444 4774
info@navik.hu - www.navikagri.hu

**MONCHIERO**[®]
EXCLUSIVE TECHNOLOGY FOR HARVESTING FRUIT