

CARRARO AGRICUBE PRO 10.5 VIGNETO LARGO specializált ültetvény traktor

Ár: 64.700.-EUR+Áfa
Készlet akció: 54.700.-EUR+Áfa

Felszereltség:

Motor: FPT STAGE V / Tier4 Final FPT motor -F28 SCRT 10.5 (Stage V) 2800 cm³; 4 henger; WG (TC); 2 szelep hengerenként, Common Rail 1600 bar, EGR szelep DOC+DPF részecskeszűrő; 75,6 KW/103 LE teljesítmény; 416 Nm nyomaték (1500 1/perc); névleges fordulatszám: 2300 1/perc; programozható motor fordulatszám; üzemanyag hűtő rendszer; üzemanyagtartály: 75 liter; AdBlue tartály: 10 liter

Váltó: CARRARO saját tervezésű és gyártású váltó és híd; 24 előre + 24 hátra fokozat; mechanikus irányváltó, 3 csoport x 4 sebesség x mechanikus HI/LOW; Maximum sebesség 40 km/óra

Hidak: CARRARO saját tervezésű és gyártású hidak, maximális kormányzási szög 55°, dőlésszög 8°, első/hátsó híd peremtávolság 990/972 mm; hátsó híd bolygóműves 6:1 arány; 4 kerék hajtás DOG rendszerű mechanikus; elektro-hidraulikus működtetésű mechanikus differenciálzár; gumiméret elől: 280:70R18 (teljes szélesség: 1358-1434 mm); gumiméret hátul: 380/70R28 (teljes szélesség: 1387-1735 mm); tömeg: 2940 kg

Fülke: Hangszigetelt, FOPS/ROPS fülke, 4 szilent blokkra függesztett fűthető/légkondicionált; teleszkópos + állítható kormánykerék; **pneumatikus rugózású szövetülés**; két külső visszapillantó tükör; 80 mm-es hátsó sárvédő toldat; nyitható első és hátsó szélvédő ablaktörlővel; rádió előkészítés


Hárompontos felfüggesztés: Maximális emelés 2600 kg; **jobb oldali alsó függesztőkar hidraulikus színtezése**; állítható gyors csatlakozó Cat. I-II; 3. emelőkar; emelés kívülről manuálisan szabályozható; körmös kapcsolású szinkronizált 540/540E TLT; gyors magasság állítású EEC rendszerű vonófej


Hidraulika rendszer: Széles körben variálható hidraulika rendszer: **3 hidraulika szivattyús 114 l/perc olaj szállítással; 4 pár küldő csatlakozó**, szabad visszafolyó ággal, résolaj visszafolyóval; a 2. kör úszó funkcióval; **4. kör átfolyás szabályzóval, motor fordulattól független állítható állandó olajszállítással**; 1. és 3. kör DETENT funkcióval; az összes kör külön kapcsolható; olajhűtő; **3 pár hidraulika csatlakozó oldalra kihelyezve + szabad visszafolyó ág**

Egyéb: akkumulátor 80 Ah; Generátor 100A; indítómotor 3,2 kW; szerszámos doboz; vízszintes kipufogó; első pótsúly 10x25 kg; vonólap



Méreték:

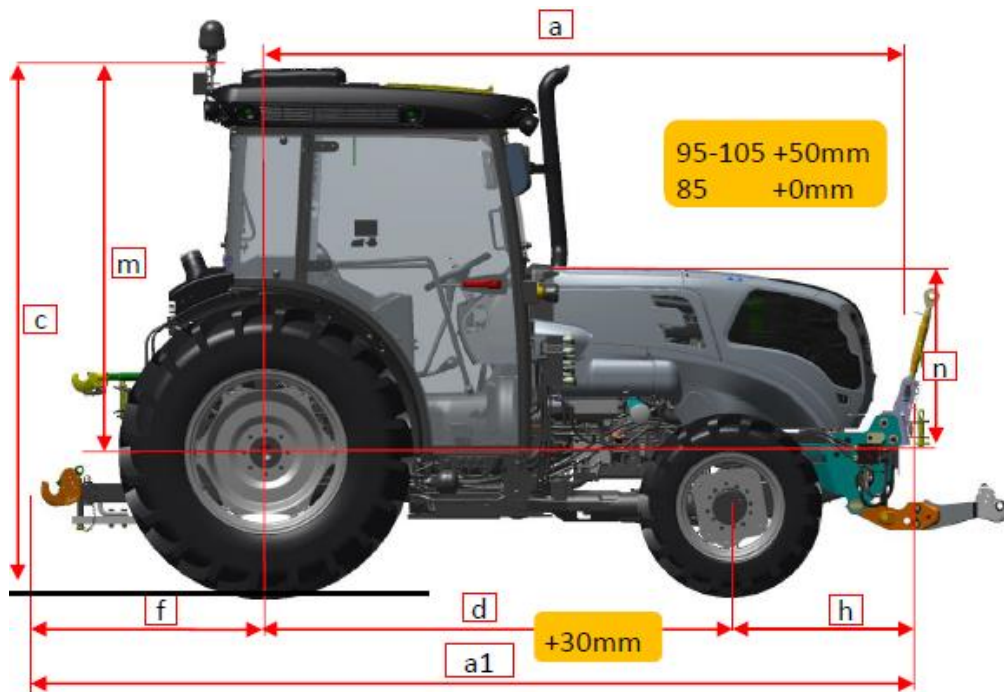

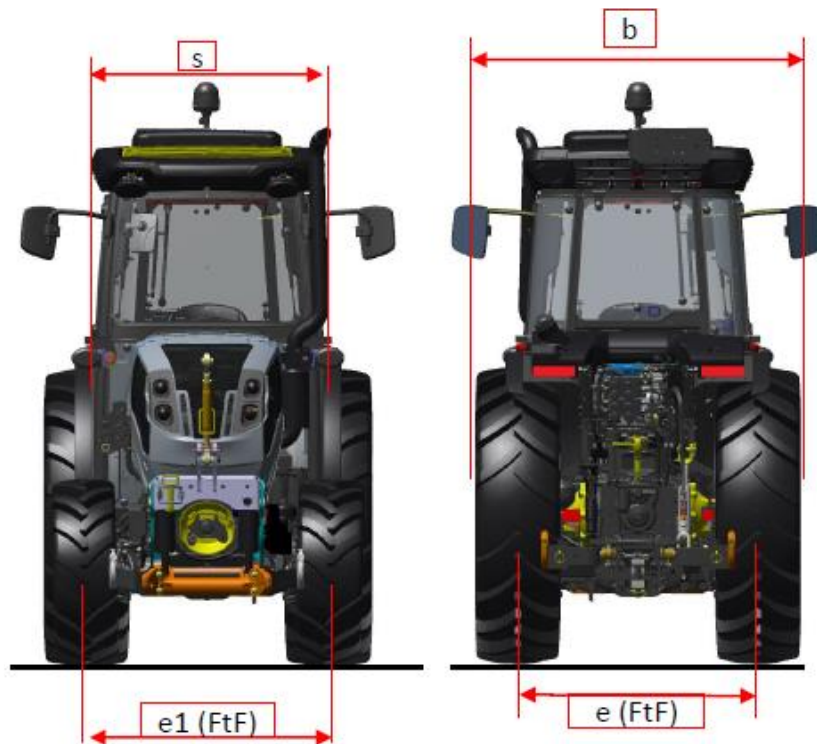

a*	a1*	b	c	d	e (FtF)	e1 (FtF)	f
2871	4100	1278-1785	2435	2178	972	990	1082

h	m	n	S	Rear Tyres		Front Tyres	
				Type	IR	Type	IR
840	1785	800 – 75 850 - 100	1200	320/85 R28	600	7.50 R16	375

(A méretek mm-ben, a megadott gumimérettel értendők.)

